

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX ErgoStrip® L

Universal-Abmantelungswerkzeug

NEU: ErgoStrip® L für Linkshänder


Optimal für NYM-, Koaxial- und Datenkabel: Längsschlitz des Mantels, Abmanteln und Abisolieren mit nur einem Werkzeug

Besonders ergonomische Handhabung durch innovatives Pistolen-griff-Design

Bessere Zugänglichkeit dank konisch verschlankter Werkzeugenden

Präzise geschliffenes Formmesser zum Abisolieren

Kabelmesser für leichtes Längsschneiden des Kabelmantels

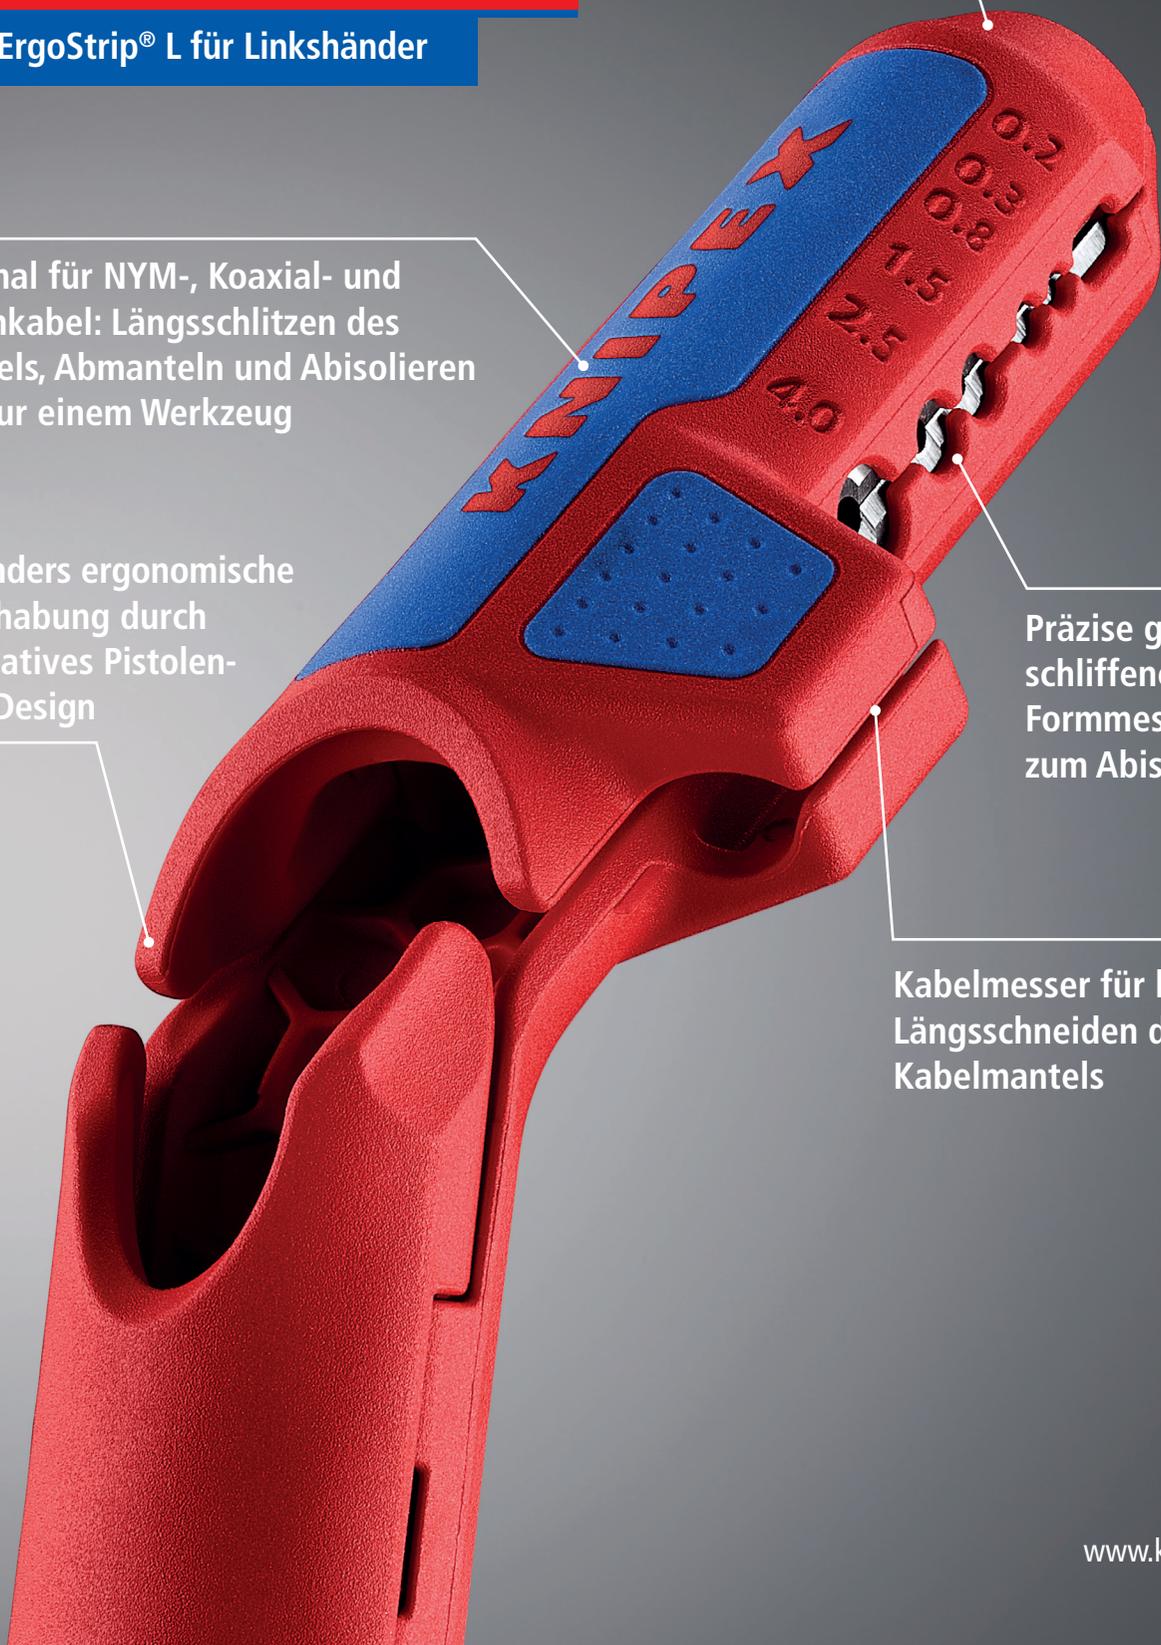

KNIPEX ErgoStrip® L Universal-Abmantelungswerkzeug

Neu: ErgoStrip® L für Linkshänder

16
95

- ▶ Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxial-Kabel
- ▶ Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung
 - > Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
 - > Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5 und 4,0 mm²
 - > Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstufe
 - > Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabeln dank Öffnungshilfe
 - > Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt
 - > Gehäuse aus stabilem glasfaserverstärktem Kunststoff



16 95 01 SB
Rechtshänder Version

PAT. PEND.


16 95 02 SB
Linkshänder Version




Abmanteln eines NYM-Kabels



Mit verdecktem Messer in seitlich ausragender Daumenauflage für komfortablen Längsschnitt



Praktische Positionierhilfe erleichtert das Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren

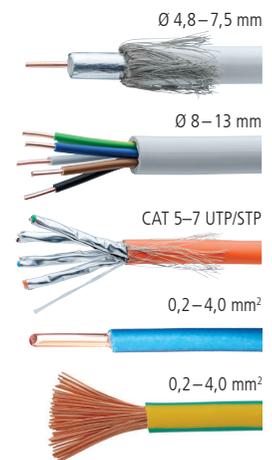

Abmanteln eines Datenkabels



Abmanteln eines Koaxial-Kabels



Abisolieren eines Koaxial-Kabels

Produktvideo



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Abisolierwerte				g
				Rundkabel Ø mm	Leiter und Litze mm ²	Datenkabel	Koaxial-Kabel Ø mm	
16 95 02 SB	082910	135	MM	8 - 13	0,2 - 4	CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP/STP)	4,8 - 7,5	40
16 95 01 SB	079927	135	MM	8 - 13	0,2 - 4	CAT 5 - 7, Twisted-Pair (UTP/STP)	4,8 - 7,5	40