

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX TwinGrip – Frontgreifzange

Vorn oder seitlich – die packt sie alle

Flexibel. Griffig. Stark.



Verzahnte Greifflächen
entlang der Längsachse der
Zange erlauben kraftvolles,
frontales Greifen abgenutzter
Bolzen und Schrauben



KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange

ab 09.2021

Die Allzweckwaffe gegen festsitzende Werkstücke wie Bolzen und Schrauben


- ▶ Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- ▶ Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- ▶ Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- ▶ Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4-22 mm
- ▶ Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage
- ▶ Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- ▶ Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- ▶ Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- ▶ Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk
- ▶ Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet



82 01 200



82 02 200

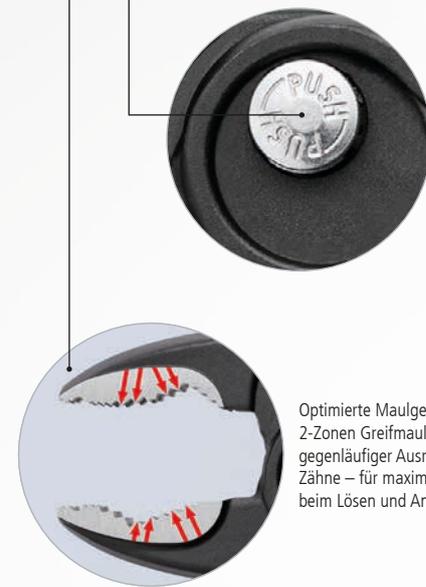

Komfortabel und zuverlässig: Der Druckknopf erlaubt die Einstellung der Greifweite in fünf Schritten direkt am Werkstück und rastet dann sicher ein – keine unbeabsichtigte Verstellung!

Optimierte Maulgeometrie: 2-Zonen Greifmaul mit gegenläufiger Ausrichtung der Zähne – für maximalen Grip beim Lösen und Anziehen.



Bei der KNIPEX TwinGrip lässt sich die Greifweite flexibel in fünf Positionen einstellen...



...und die Position per Knopfdruck schnell ändern!



Das durchgesteckte Zangengelenk ist robust und flexibel: Werkstücke zwischen 4 und 22 mm hält die Zange sicher fest.

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Zange	Kopf	Griffe	Einstellpositionen	∅ Zoll	∅ mm	∅ Zoll	∅ mm	g
82 01 200	087243	200	schwarz atramentiert	poliert	mit rutschhemmenden Kunststoff überzogen	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200	087250	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280