

Produktinformation

45 21 200

Montagezange

Für Sprengringe auf Wellen


- Zur Montage von Spreng- und Sicherungsringen ohne Greiflöcher
- Für Wellensicherungen
- Mit Öffnungsfeder
- Gebogene Backen mit Zentrierung
- Für Sprengringe nach Norm ab Ø 12,0 mm (z. B. bei Gelenkwellensicherung am Getriebe eines Kfz)
- Mindestöffnung der Ringe 2,2 mm
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



MM  30°

Allgemein	
Artikel-Nr.	45 21 200
EAN	4003773031208
Zange	brüniert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	186 g
Abmessungen	200 x 92 x 13 mm
Reach	Nein
RohS	Nein
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

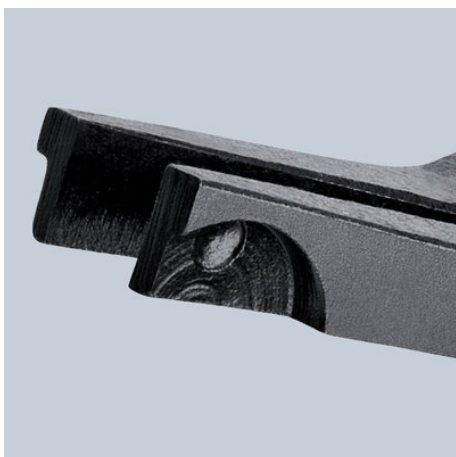

45 21 200



45 21 200