

## Produktinformation

# 28 71 280

### Montierzange

Mit Querprofilen

DIN ISO 5745



#### Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil

- Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform
- Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht
- Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche
- Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen
- Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau
- Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug
- Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	28 71 280
EAN	4003773079415
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	235 g
Abmessungen	280 x 55 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach	Nein
RohS	Nein



### Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (E)	3,0 mm
Spitzendicke (D1)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	76,5 mm
Kopfbreite (W3)	20,0 mm

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAB966c007
UNSPSC 13.1	27112108

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

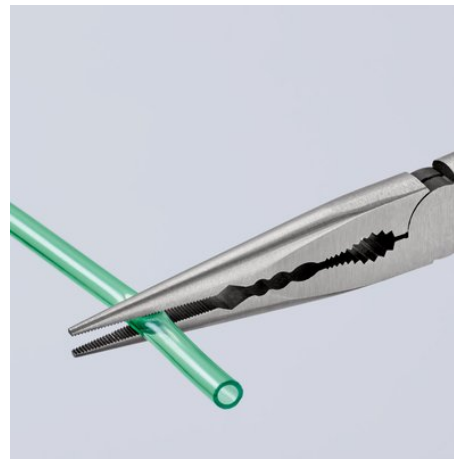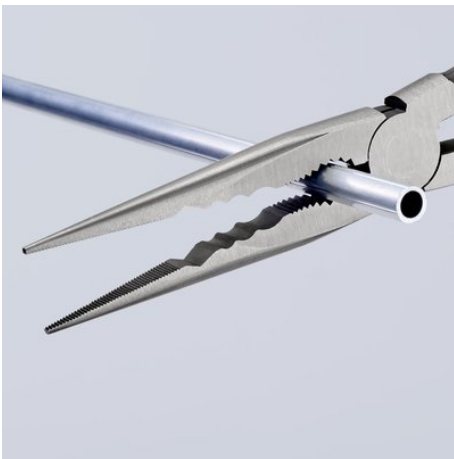

Wellen-Greifprofil: Querprofile zum Greifen, Halten und Führen

