

## Produktinformation

# 38 25 200

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- 40° gewinkelte, flach-runde Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

## Mechanikerzange

DIN ISO 5745




### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 38 25 200                  |
| EAN                | 4003773043669              |
| Zange              | verchromt                  |
| Kopf               | verchromt                  |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 209 g                      |
| Abmessungen        | 200 x 52 x 19 mm           |
| Norm               | DIN ISO 5745               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm  |
| Spitzenbreite (W4)           | 3,0 mm  |
| Spitzendicke (T2)            | 2,5 mm  |
| Backenlänge (L3)             | 73,0 mm |
| Kopfbreite (W3)              | 17,5 mm |
| Kopfwinkel                   | 40 °    |

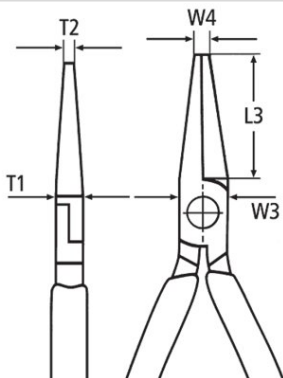

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten